

ООО "НОВА-ТЕХ" - Инновационные технологии в трубопроводных системах

Дисковые фильтры и системы дисковой фильтрации с автоматической промывкой



ООО "НОВА-ТЕХ"

www.nowa-tech.ru


info@nowa-tech.ru

Тел: 8 (495) 211-08-30



Автоматические клапаны сброса и регулировки давления

Размер	Тип соединения	Артикул	Рабочее давление, к	Макс давление, МПа	Производительность м3/ч
2"(63)	BSP	YR-F063-S YR-F063-SJ YR-F063-SC YR-F063-SX YR-F063-ZJ YR-F063-ZX	0.07	1,0	10-40
3"(90)	BSP	YR-F090-S YR-F090-SJ YR-F090-SC YR-F090-SX YR-F090-ZJ YR-F090-ZX	0.07	1,0	20-70
4"(110)	BSP	YR-F110-S YR-F110-SJ YR-F110-SC YR-F110-SX YR-F110-ZJ YR-F110-ZX	0.07	1,0	50-110

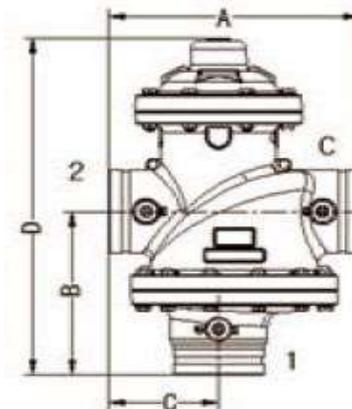

Трехходовые гидравлические клапаны обратной промывки

Размер	Тип соединения	Артикул	Размеры клапана				Макс давление, МПа	шт/упак
			A	B	C	D		
2"(63)	VIC / BSP	YR-BF063	181	128	90.5	258	1,0	1
3"(90)	VIC	YR-BF090	287	188	143.5	375	1,0	1
4"(110)	VIC	YR-BF110	316	225	138.5	462	1,0	1



- Компактный размер
- Диаметр резьбы 1" (32 мм) и 2" (63 мм), НР
- Номинальное давление 1,0 МПа
- Единый гидравлический затвор для всех типов удаления воздуха
- Корпус и основание изготовлены из полиамида
- Уплотнительные кольца из EPDM
- Поплавок изготовлен из пенополистирола

Воздухоотводные клапаны

Артикул	Диаметр, мм	Тип соединения	Давление, МПа	шт/упак
YR-AF032-D	1" (32)	BSP	1,0	165
YR-AF063-D	2" (63)	BSP	1,0	92



Системы дисковой фильтрации с автоматической промывкой, тонкость фильтрации от 20 до 400 микрон

Размер / количество фильтров	Тип соединения	Производительность *зависит от степени фильтрации	Степени фильтрации	Артикул	Давление/ температура
2" x 2	Фланцы	70 м3/ч, 130 мкм	20 - 400 мкм	NWT-ATD2x2130	1,0 МПа / 70С
2" x 3	Фланцы	105 м3/ч, 130 мкм	20 - 400 мкм	NWT-ATD2x3130	1,0 МПа / 70С
2" x 4	Фланцы	140 м3/ч, 130 мкм	20 - 400 мкм	NWT-ATD2x4130	1,0 МПа / 70С
2" x 5	Фланцы	175 м3/ч, 130 мкм	20 - 400 мкм	NWT-ATD2x5130	1,0 МПа / 70С
2" x 6	Фланцы	210 м3/ч, 130 мкм	20 - 400 мкм	NWT-ATD2x6130	1,0 МПа / 70С

3" x 3	Фланцы	210 м3/ч, 130 мкм	20 - 400 мкм	NWT-ATD3x3130	1,0 МПа / 70С
3" x 4	Фланцы	280 м3/ч, 130 мкм	20 - 400 мкм	NWT-ATD3x4130	1,0 МПа / 70С
3" x 5	Фланцы	350 м3/ч, 130 мкм	20 - 400 мкм	NWT-ATD3x5130	1,0 МПа / 70С
3" x 6	Фланцы	420 м3/ч, 130 мкм	20 - 400 мкм	NWT-ATD3x6130	1,0 МПа / 70С
3" x 8	Фланцы	560 м3/ч, 130 мкм	20 - 400 мкм	NWT-ATD3x8130	1,0 МПа / 70С






Бытовые дисковые/сетчатые фильтры от механических загрязнений

Размер	м3/час	Тип соединения	Артикул		Размер		Давление кг/см3	шт/упак	Размер/упак
			Сетка	Диски	D	X			
3/4"(25)	3.5	BSP	YR-YS025A	YR-YD025A	76	175	6	50	55×36×30
	4.5		YR-YS025X	YR-YD025X	110	196		30	
	6		YR-YS025L	YR-YD025L	130	240		20	
1"(32)	3.5		YR-YS032A	YR-YD032A	76	175		50	
	4.5		YR-YS032X	YR-YD032X	110	196		30	
	6		YR-YS032L	YR-YD032L	130	240		20	
1.2"(40)	6		YR-YS040S	YR-YD040S	130	240		20	
	8		YR-YS040X	YR-YD040X	134	245		10	
	13		YR-YS040L	YR-YD040L	146	260		7	
1.5"(50)	8		YR-YS050X	YR-YD050X	134	245		10	
	13		YR-YS050Z	YR-YD050Z	146	260		7	
	18		YR-YS050L	YR-YD050L	170	290		4	
2"(63)	8		YR-YS063S	YR-YD063S	134	245		10	
	13		YR-YS063Z	YR-YD063Z	146	260		7	
	18		YR-YS063L	YR-YD063L	170	290		4	
2.5"(75)	18		YR-YS075S	YR-YD075S	170	290		4	




Двухкорпусные разборные дисковые фильтры

Размер	мЗ/ч, 130 мкм	Тип соединения	Артикул		(мм)		Давление, МПа	шт/упак	Размер упаковки
			Сетка	Диски	Н	Х			
3"(90)	60	VIC / BSP / Фланец	YR-HS090S	YR-HD090S	940	350	1,0	1	96×36×24
	90		YR-HS090L	YR-HD090L	1180	350			120×36×24
4"(110)	60	VIC / BSP / Фланец	YR-HS110S	YR-HD110S	940	350	1,0	1	96×36×24
	90		YR-HS110L	YR-HD110L	1180	350			120×36×24

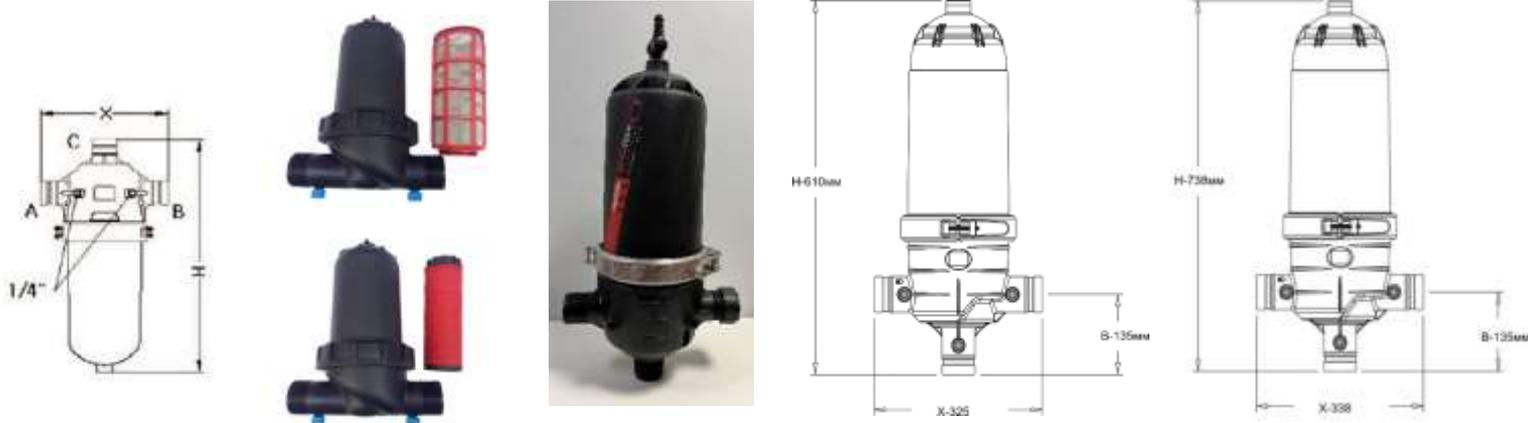

Однокорпусные разборные дисковые фильтры

Размер	м3/час	Тип соединения	Артикул		(мм)		Давление, кг/см ³	шт/упак	Размер упаковки
			Сетка	Диски	Н	Х			
1.2"(40)	8	BSP	YR-TS040S	YR-TD040S	265	205	6	10	55×36×30
1.5"(50)	8	BSP	YR-TS050S	YR-TD050S	265	205	6	10	55×36×30
2"(63)	8	BSP	YR-TS063S	YR-TD063S	265	205	6	10	55×36×30
	30	VIC / BSP / Flange	YR-TS063	YR-TD063	610	325	10	1	63×36×24
	45	VIC / BSP / Flange	YR-TS063L	YR-TD063L	738	338	10	1	75×36×24
2.5"(75)	30	VIC / BSP / Flange	YR-TS075S	YR-TD075S	610	325	10	1	63×36×24
	45	VIC / BSP / Flange	YR-TS075L	YR-TD075L	738	338	10	1	75×36×24
3"(90)	30	VIC / BSP / Flange	YR-TS090S	YR-TD090S	620	338	10	1	63×36×24
	45	VIC / BSP / Flange	YR-TS090L	YR-TD090L	738	338	10	1	75×36×24

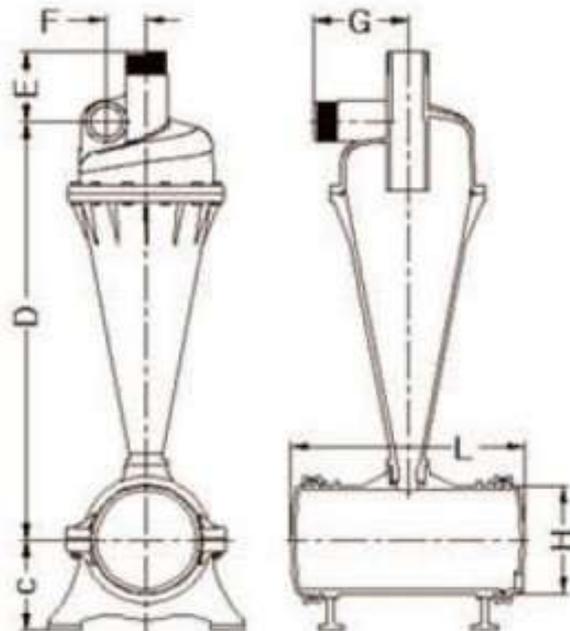

Гидроциклонные фильтры

Размер	м3/ч	Тип соединения	Размеры фильтра							Давление, Мпа	шт/упак	Размер упаковки
			C	D	E	F	G	H	L			
2"(63)	30	BSP / Фланцы	168	798	124	85	178	200	425	1,0	1	99×44×37
3"(90)	50	BSP / Фланцы	198	911	152	86	200	230	500	1,0	1	99×53×41
4"(110)	120	BSP / Фланцы	235	1057	190	138	173	250	565	1,0	1	120×61×45



Вся продукция, указанная в каталоге, имеется в наличии на нашем складе: г. Нахабино, улица Институтская 1а.

Контакты для связи: 8 (495) 211-08-30, Моб: 8-916-373-17-57 - будем рады ответить на Ваши вопросы.

Системы дисковой фильтрации с автоматической промывкой по запросу: info@nowa-tech.ru